




Möbelleder Royal


- kräftiger Narben
- besonders robust
und pflegeleicht
- für starke Beanspruchung
im Objektbereich

Royal

imprägniert, semianilin, Stärke 1,3 bis 1,4 mm, geprägt




9161 elfenbein 2




9171 sand 2




9176 sonne 2



9177 orange 2




9160 sahara 2




9110 ocker 2



9180 gold 2



9175 rost 2



9178 feuer 2




9168 koralle 2




9137 rosso 2




9114 himbeere 2




9111 cognac 2




9112 hellbraun 2




9133 tabak 2




9139 nougat 2




9113 rostbraun 2




9165 blutrot
mit Wolkeneffekt 2




9170 mahagoni 2




9115 bordo 2



9172 weiß ②



9124 schneeweiß ②




9163 perle ②



9167 pergament ②



9162 hellgrau ②




9134 granit ②




9164 basalt ②



9123 schwarz ②



9173 taupe ②



9174 schlamm ②



9135 mocca ②




9116 negro ②



9117 smaragd ②




9118 petrol ②



9119 flaschengrün ②



9120 tannengrün ②



9138 azur ②




9121 taubenblau ②



9122 dunkelblau ②



9136 marine ②

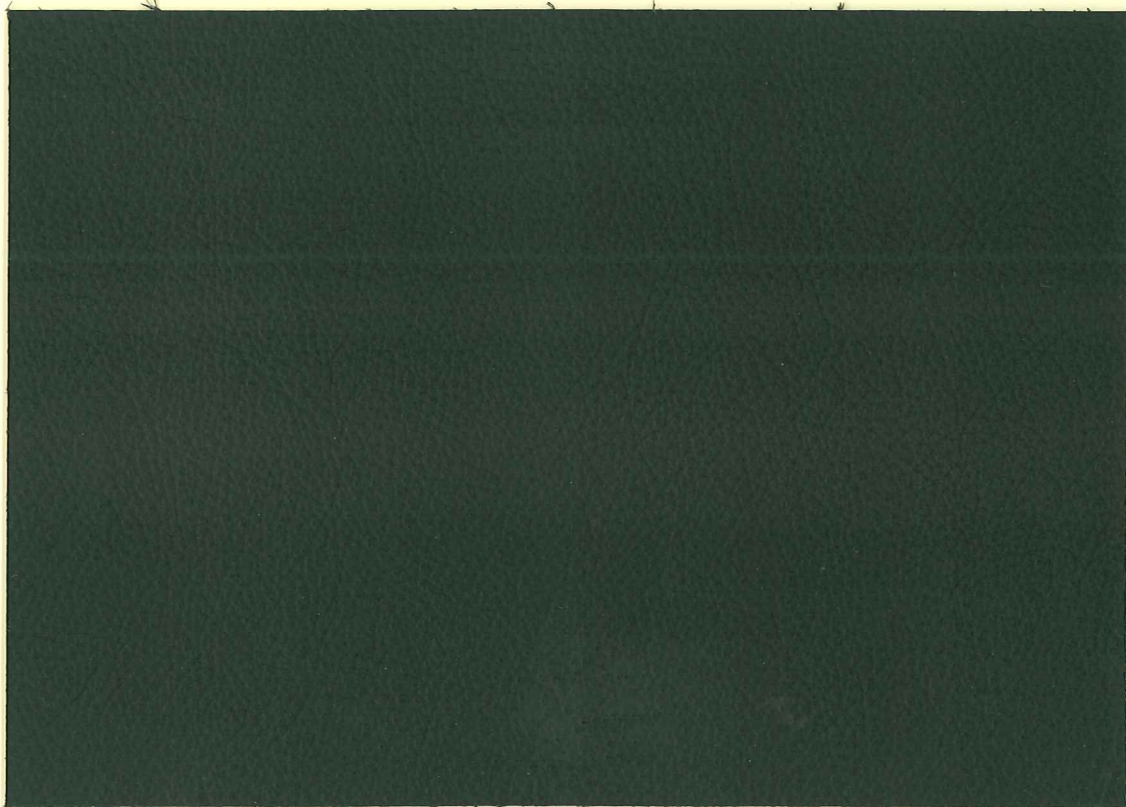

Technische Werte	<i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Stärke	<i>strength</i>		1,3 mm - 1,4 mm
Lichtechtheit	<i>light fastness</i>	DIN 54004	> 4
Abriebfestigkeit trocken	<i>rubbing fastness dry</i>	DIN 53339	500 Hübe/4
naß	<i>wet</i>		80 Hübe/4
alkalisch	<i>alcaline</i>		50 Hübe/4
Knickverhalten	<i>permanent crease resistance</i>	DIN 53351	20000 i.O.
Zurichtungshaftung	<i>finish adhesion</i>	IUF 470 E	> 2 N/10 mm
Weitereißkraft	<i>tear propagation</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Entflammbarkeit	<i>fire resistance</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa	<i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa	<i>minimum delivery</i>		2,5 qm/sqm

Preiskategorie 2

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20 · 22549 Hamburg
Telefon +49 (0)40/39 10 68 -0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 -29
E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>