




Möbelleder Standard


- feine Struktur
- pflegeleicht
- verschnittgünstig
- für den Objektbereich

Standard


imprägniert, korrigiert, leicht geprägt, Stärke 1,0 bis 1,2 mm




2612 weiß ①




2605 hellgrau ①




2738 schiefergrau ①




2601 schwarz ①



2618 perlweiß ①



2621 ecru ①



2730 beigegrau ①



2731 terrabraun ①



2623 violettblau ①



2624 hellblau ①



2622 ultramarinblau ①




2604 ozean ①



2610 smaragd ①




2739 blaugrün ①




2602 dunkelgrün ①




2609 marine ①



2619 elfenbein hell ①



2620 sand ①



2726 cream ①




2727 sandbeige ①



2728 beige ①



2729 pergament ①



2740 natur ①



2741 ocker ①




2732 jaffa ①



2733 korallenrot ①



2734 perlorange ①




2735 ziegel ①



2606 feuerrot ①



2737 rubin ①




2607 himbeer ①




2625 terracotta ①



2742 lehm ①




2743 signalbraun ①



2744 kupfer ①



2745 hirschbraun ①



2611 kakao ①




2608 brombeer ①



2736 bordo ①



2603 schoko ①

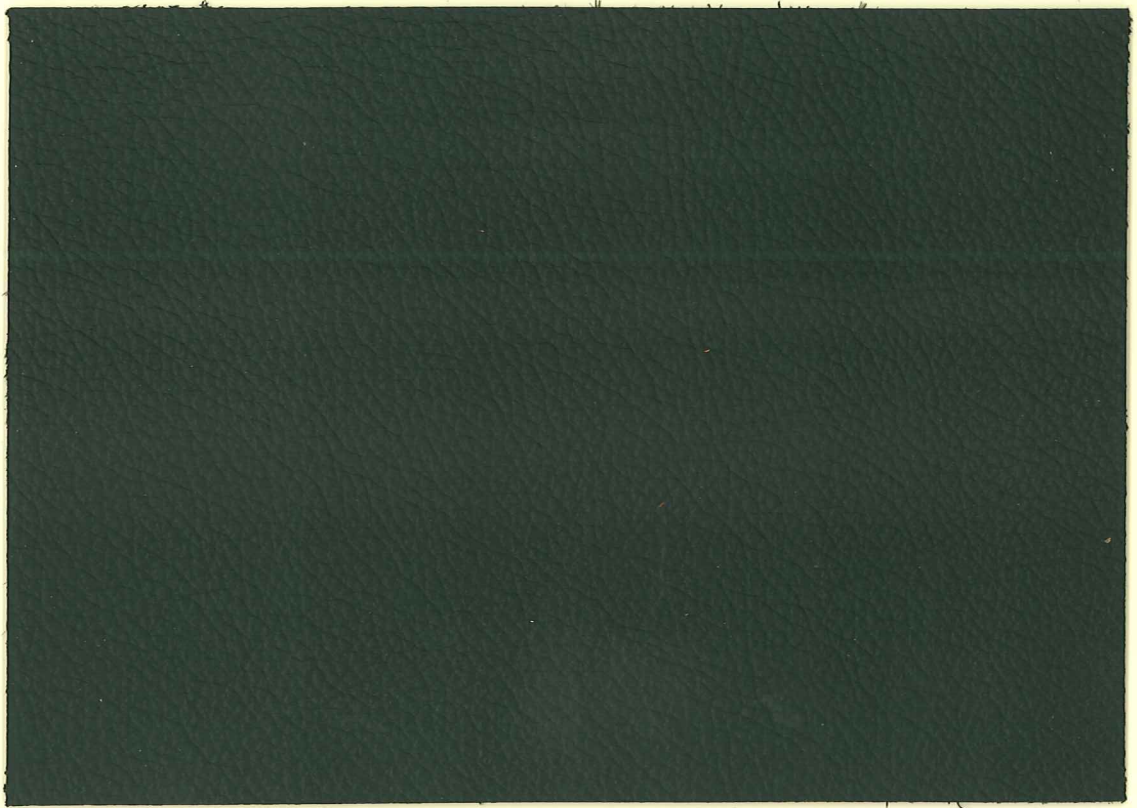

Technische Werte	<i>technical specifications</i>	Meßmethode/ <i>test methods</i>	Werte/ <i>values</i>
Stärke	<i>strength</i>		1,1 mm - 1,2 mm
Lichtechtheit	<i>light fastness</i>	DIN 54004	> 5
Abriebfestigkeit trocken	<i>rubbing fastness dry</i>	DIN 53339	500 Hübe/4
naß	<i>wet</i>		80 Hübe/4
alkalisch	<i>alcaline</i>		50 Hübe/4
Knickverhalten	<i>permanent crease resistance</i>	DIN 53351	20000 i.O.
Zurichtungshaftung	<i>finish adhesion</i>	IUF 470 E	> 1,5 N/10 mm
Weitereißkraft	<i>tear propagation</i>	DIN 53329	> 20 N/mm
Entflammbarkeit	<i>fire resistance</i>	DIN EN 1021 bzw. ISO 8191 1+2	OK
Hautgröße circa	<i>average size</i>		5 qm/sqm
Lieferung ab circa	<i>minimum delivery</i>		2,5 qm/sqm

Preiskategorie 1

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20 · 22549 Hamburg
Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29
E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>