




Autoleder Basis

Autokunstleder Basis

- für eine kostenreduzierende
Kombination von
Leder und Kunstleder

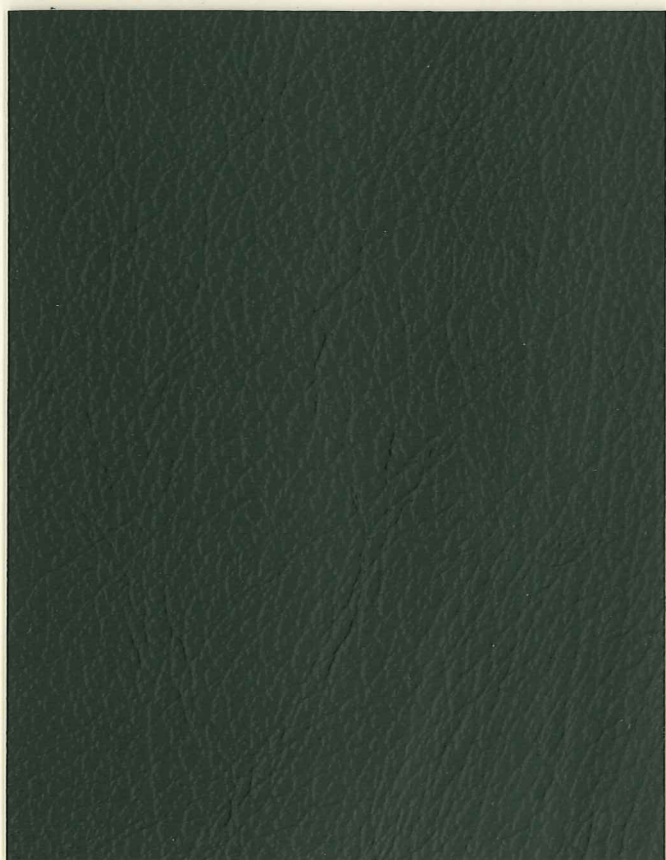

Basis Leder
preiswert,
korrigiert und
geprägt, für
BMW und MB


Preiskategorie **8**



3080B lemon **8**



1330B lightgelb **8**




1335B safrangelb **8**




5010B terracotta **8**



1734B korallrot **8**




2190B alpacagrau **8**



1332B hellgrau **8**




3020B grau 060 **8**



1010B grau **8**




1147B mittelgrau **8**




1115B anthrazit **8**




1911B kiesel 8




3010B beige 8



1345B hellbeige 8



1348B naturbraun 8



1107B dattel 8



1114B safran 8




1735B sattelbraun neu 8



1060B sattelbraun 8



1329B taninrot 8




1130B klassischrot 8




3030B kastanienbraun 8




3070B terra 8




1122B quarz 8



1912B sierragrau 8




3040B amethyst 8



3050B trüffelbraun 8



1110B grau MB 8



1916B pazifikblau 8



1040B marineblau 8




1109B blau 8



1915B anthrazit
Catania 8



1913B schwarz
Catania 8



3000B schwarz
Dakota 8



1331B schwarz
Montana 8

Basis Leder
preiswert,
korrigiert und
geprägt, für
BMW und MB

Preiskategorie **8**



1138B helios **8**




1103B champignon **8**



1338B java/sandbeige **8**



1137B scarletrot **8**




1146B akzentrot **8**

**Basis Kunstleder
(K)**
Rollenbreite
140 cm,
Rollenlänge lfm 25

Preiskategorie **7**




K1138 helios **7**




K1103 champignon **7**



K1338 java/sandbeige **7**



K1137 scarletrot **7**



K1146 akzentrot **7**

Basis Leder
preiswert,
korrigiert und
geprägt, für
BMW und MB

Preiskategorie **8**




1398B jazzblue **8**



1120B oriongrau **8**



1116B oriongrau mittel **8**



1115B anthrazit **8**



1113B schwarz classic **8**

**Basis Kunstleder
(K)**
Rollenbreite
140 cm,
Rollenlänge lfm 25

Preiskategorie **7**



K1398 jazzblue **7**




K1120 oriongrau **7**



K1116 oriongrau mittel **7**



K1115 anthrazit **7**



K1113 schwarz classic **7**

Basis Leder

Bezeichnung <i>Characteristic</i>	Einheit <i>Unit</i>	Anforderungen <i>Requirement</i>	Prüfvorschrift <i>Test method</i>
Dicke/ <i>Thickness</i>	mm	1,0 - 1,4	DIN 53326
Flächengewicht/ <i>Mass per unit area</i>	g/qm	620 - 980	DIN 53327
Dehnungsprüfung/ <i>Tension test</i>			DIN 53328
Höchstzugkraft/ <i>Tensile Test</i>	N	größer als 120	Probekörper 2
Bruchdehnung/ <i>Breaking Elongation</i>	%	35 - 70	Specimen 2
Weiterreißkraft/ <i>Tear Strength</i>	N	größer als 20	DIN 53329/B
Dauerverhalten/ <i>Flexicon</i> 20.000 Knickungen/ <i>Flexes</i>		keine Rißbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks</i> at 6 times magnifying	DIN 53351
Reibechtheit/ <i>Rubfastness</i> trocken/ <i>dry</i>	Note/Class	4 - 5	DIN 53339
naß/ <i>wet</i>	Note/Class	4 - 5	Bewertung/ <i>Evaluation</i>
naß nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	Note/Class	4 - 5	DIN 54002
Schweißblösung/ <i>sweat</i>	Note/Class	4 - 5	
Haftung der Zurichtung/ <i>Topcoat adhesion</i>	N/cm	3,5	
Heißlichtechtheit/ <i>Hotlightfastness</i>	Stufe Blauskala/ <i>Class blue scale</i>	5 - 7	DIN 75202
Brennprüfung/ <i>Flammability</i>	mm/min	< 100	FMVSS 302

Preiskategorie 8 Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.

Basis Kunstleder

Bezeichnung <i>Characteristic</i>	Einheit <i>Unit</i>	Anforderungen <i>Requirement</i>	Prüfvorschrift <i>Test method</i>
Dicke/ <i>Thickness</i>	mm	1,3 ± 0,1	DIN EN ISO 2286-3
Flächengewicht/ <i>Mass per unit area</i>	g/qm	740 ± 50	DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft/ <i>Tensile Strength</i> längs/ <i>length</i>	N	≥ 400	DIN 53354
quer/ <i>across</i>	N	≥ 200	
Reißdehnung/ <i>Elongation</i> längs/ <i>length</i>	%	≥ 80	DIN 53354
quer/ <i>across</i>	%	≥ 180	
Weiterreißkraft/ <i>Tear Strength</i> längs/ <i>length</i>	N	≥ 30	DIN 53356
quer/ <i>across</i>	N	≥ 30	
Stichausreißkraft/ <i>Stitch Burst Strength</i> längs/ <i>length</i>	N	≥ 50	DIN 53506
quer/ <i>across</i>	N	≥ 40	
Trennkraft/ <i>Adhesion</i> längs/ <i>length</i>	N	≥ 30	DIN 53357
quer/ <i>across</i>	N	≥ 30	
Lichtechtheit/ <i>Light Fastness</i>	Note/Degree	≥ 6	DIN EN ISO 105-B02
Dauernickverhalten/ <i>Flexicon</i> längs/ <i>length</i>	Knickungen/ <i>Flexes</i>	≥ 50.000	DIN 53359
quer/ <i>across</i>	Flexes	≥ 50.000	DIN 50014-23/50-2
Wasserdichtheit/ <i>Water Proofness</i>	cm WS	≥ 200	DIN EN 20811
Kältebeständigkeit/ <i>Low Temperature Resistance</i>	°C	- 20	DIN 53361
Flammfestigkeit/ <i>Fire Resistance</i>	mm/min	≤ 100	DIN 75200/ISO 3795 MVSS 302

Preiskategorie 7 Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.

Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH
Brandstücken 20 · 22549 Hamburg
Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29
E-Mail: Leder@hans-reinke.de · <http://www.polsterleder.de>